


EK-VR24S05V10R

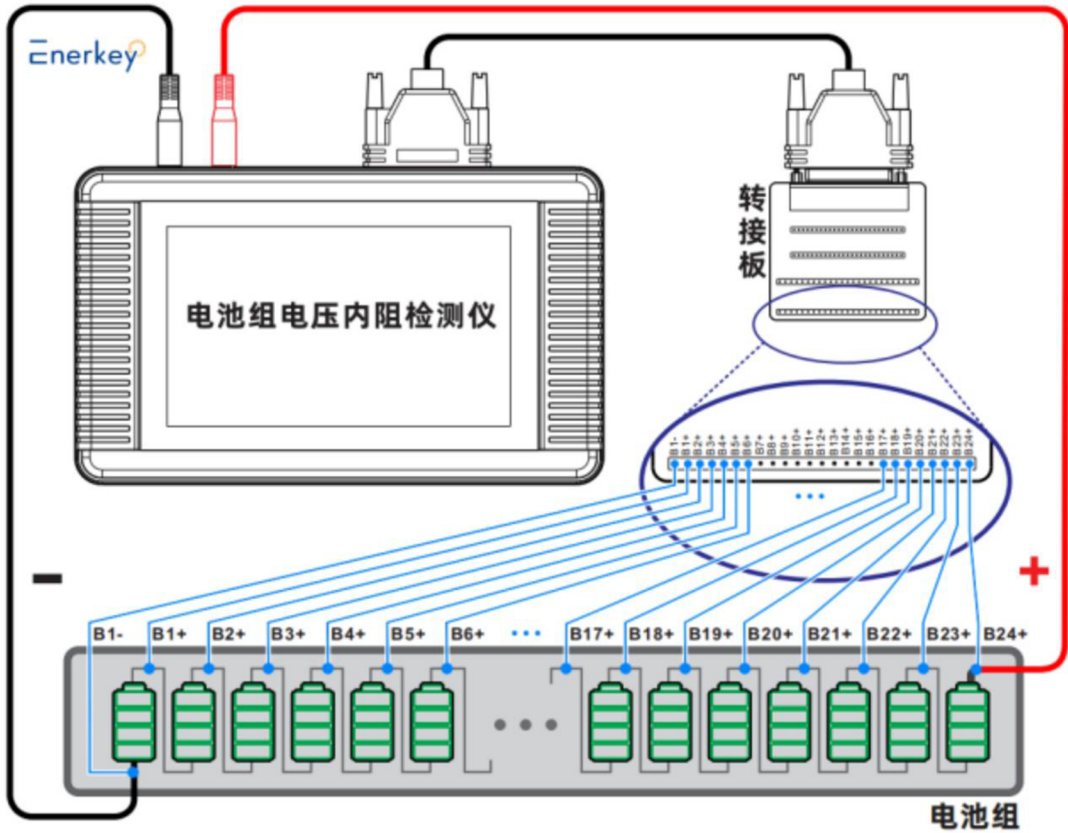

EK-VR24S05V10R 规格参数	
外形尺寸(mm)	239*145*42mm
重量	1.4kg
电池串数	≤24S
电压显示精度	0.001V
电压测量范围	0.1V-5.0V
电压采集度数	±（0.05%+0.001%FS）
内阻测量精度	（1%+1%FS）
单通道内阻 测量范围 （自动量程）	0Ω~10Ω
中英文显示转换	支持
产品特点	支持内存卡保存数据；电池组接口耐压 120V； 带显示屏，显示每串电压、总电压、最高电压、最低电压等； type-C充电口，最大充电电流2A；内置6000mAH电池供电, 满电可使用5小时； 支持触摸屏输入数据编码/名称、扫码枪输入数据编码/名称（选配）等
应用领域	电动车电池组、房车储能电池组、户外电源电池组、家庭储能电池组等

EK-VR24S05V10R 使用说明			
接线图			
指示灯说明	不充电	充电中	充满
	不亮	闪烁	常亮
使用环境	• 储存温度-20℃~50℃ • 工作温度0℃~40℃ • 工作湿度5%~80%		
注意事项	1. 回路总电阻大于20R时，30mΩ 以下量程采集不准确； 2. 回路总电阻大于200R时，300mR 以下量程采集不准确； 3. 回路总电阻大于1K时，所有量程采集不准确；		