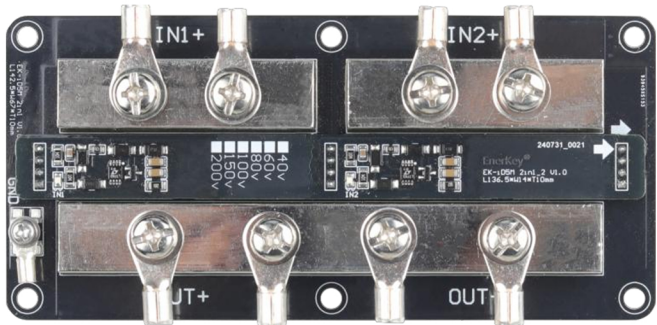


▶ EK-iD40V/60V/80V/100V/
150V/200V 150A(双通道)

配件：



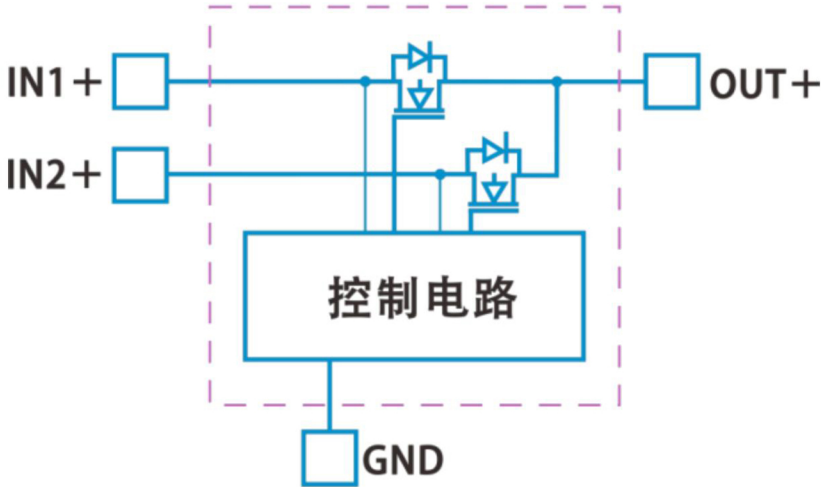
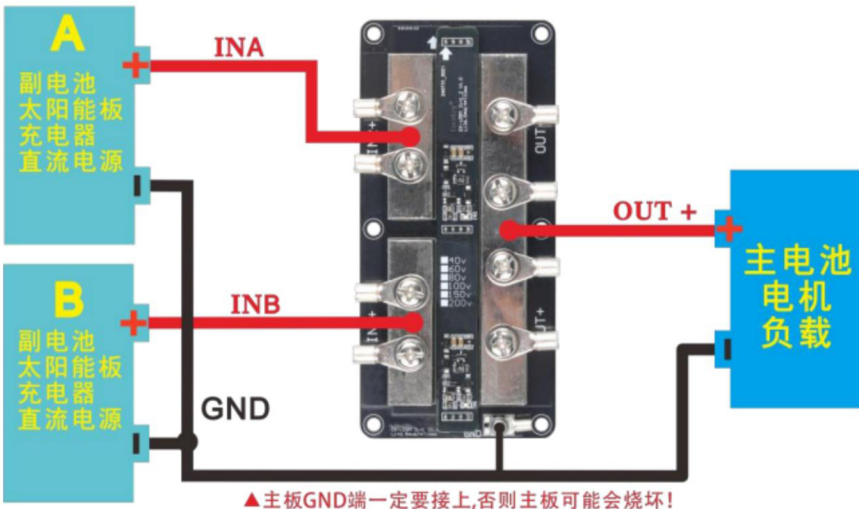
OTZ6-5

M5螺丝



OTZ2.5-3 M3螺丝

EK-iD40V/60V/80V/100V/150V/200V 150A(双通道) 参数说明	
工作电压	40V150A: 9V-40V 60V150A: 9V-60V 80V150A: 9V-80V 100V150A: 9V-100V 150V150A: 9V-150V 200V150A: 9V-200V
外形尺寸(mm)	L142.5*W67*20
重量	1.1kg
MOS管数量	双通道：一分二、二合一
允许持续电流	一分二款：300A*2 进，150A 出 二合一款：300A 进，150A*2 出
峰值电流	300A
静态工作电流	0.6mA-1.5mA
铜箔厚度	3.0 oz
PCB材质	铝基板
导通压降	可忽略不计
备注	不能用于整流电路
产品特点	电池充电，太阳能防反灌，防倒灌，并电专用，装上即好，低损耗等
应用领域	太阳能电池板，电池充电，DC-DC恒压恒流模块输出等需要防倒灌，防反灌场合

EK-iD40V/60V/80V/100V/150V/200V 150A(双通道) 使用说明	
理想二极管原理	输入和输出相当于二极管 检测到输出电压大于输入立刻关闭输出，检测值为 15mV，响应速度非常快。
	理想二极管2合1装置简化原理图 
接线图	理想二极管2in1-接线图 
特别说明	1.正负极接反不会烧模块，提高了安装的安全性。 2.理想二极管为顾名思义即超低内阻的二极管，普通二极管导通压降 0.6V 以上，理想二极管导通压降几乎忽略不计。 3.铝基板 PCB 走线铜箔层和铝基层是绝缘的耐压 1000V，无需担心击穿问题，导热性能比 FR4 玻纤速度快 20 倍，可直接贴合在大散热片上面。 4.此款理想二极管模块不能用于整流电路！